


DREIFACH-VENTIL 3NCR

Kontaktlose Beleimungsstation für einen Klebstoffweg in beide Richtungen

Rüsten Sie Ihre Flexo-Faltschachtel-Klebemaschine mit einer einzigen Beleimungsstation mit Funktionen zum kontaktlosen Auftrag entweder von oben oder unten auf. Zuvor verfügten kontaktlose Beleimungsstationen über eine feste Konfiguration, die eine Klebestation auf jeder Seite der Maschine für die volle Funktionalität erforderte. Die zum Patent angemeldete 3NCR Dreifach-Ventil-Beleimungsstation wurde für maximale Vielseitigkeit entwickelt. Sie ist an einer Seite der Maschine montiert; so kann der Bediener sie schnell zur Beleimung der Innen- oder Außenseite der Schachteln nur mit einem Zug an dem Ring umstellen.


- Die Notwendigkeit einer Investition in Klebesysteme für beide Seiten der Maschine wird beseitigt, da 3NCR entweder auf die Ober- oder Unterseite des Blatts auftragen kann.
- Die kontaktlose Technik eliminiert die potenzielle Gefahr von Kartonbeschädigungen, Verdrehen des Kartons und Verschleiß des Applikatorkopfes.
- Erzielen Sie herausragende Leistungen auf Maschinen mit bis zu 28.000 Kartons pro Stunde.
- Installation auf der Bediener- oder Antriebsseite. Perfekt für Maschinen, an denen die Beleimungsstation nur auf einer Seite montiert werden kann.

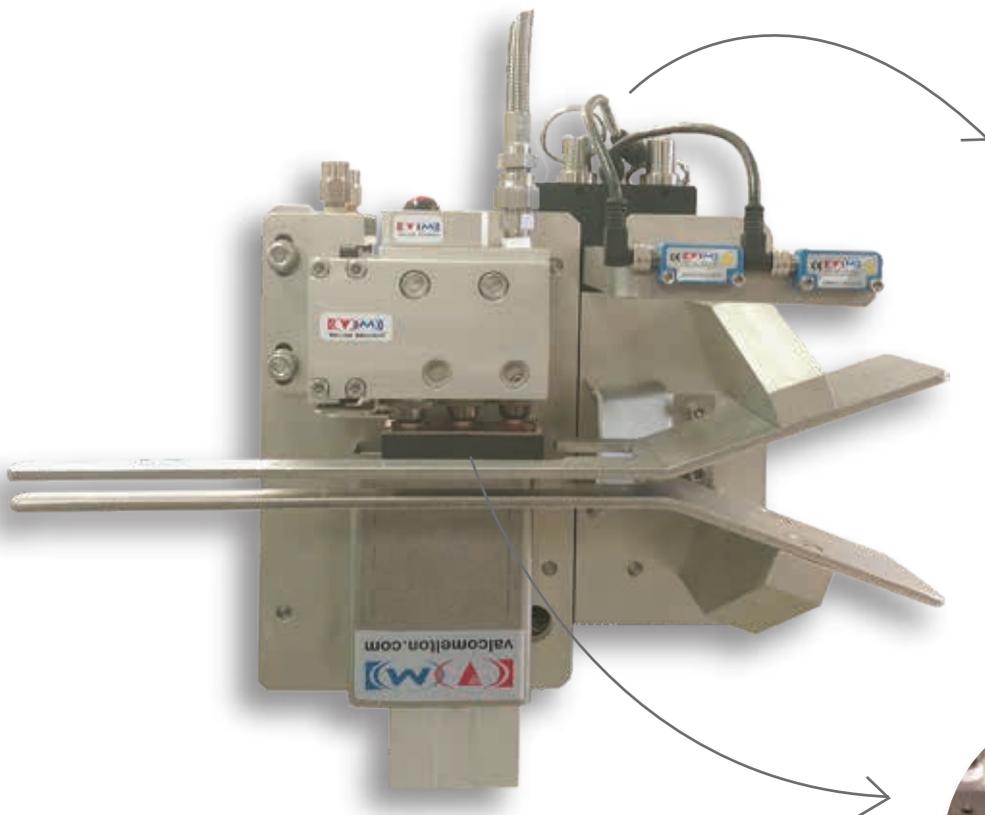

Schnellspannrings ermöglichen einen werkzeug-losen, besonders schnellen Wechsel der Beleimung von Innen- und Außenseite.


Eine Düsen-Dichtungsscheibe aus Silikon verhindert, dass der Klebstoff während Maschinenstillständen in den Düsen austrocknet.

Die Düsenversiegelung wird automatisch entfernt, wenn das System in Betrieb ist.

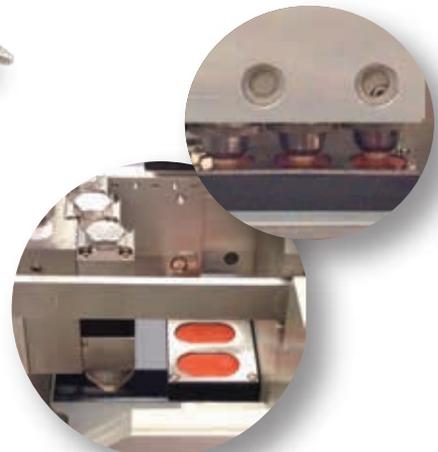



Das Dreifach-Ventil 3NCR ist Teil der Beleimungsstations-Serie Flexoseal® von Valco Melton, die sowohl für Kontaktanwendungen als auch für kontaktlose Anwendungen über Extrusionskonfigurationen verfügt.

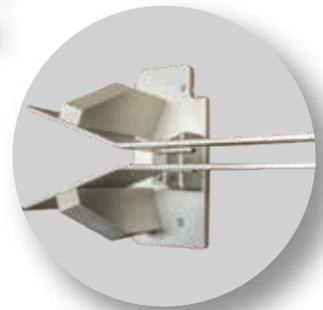

Entfernbare Produktführungsschienen für einfachen Zugang zu Ventilen und Düsenversiegelung.




524 Ventile

Hochgeschwindigkeits-Elektroventile aus Edelstahl mit stoß- und korrosionsbeständigen Kolben und Sitzen mit Keramikauflage.

Die Ventile sind immer in Betrieb - dies verringert das Risiko eines Klebstoffabbaus, der durch ungenutzte Geräte verursacht wird.

Spezifikationen Dreifach-Ventil 3NCR	
Abmessungen	330 mm x 300 mm x 180 mm (HxLxB)
Flüssigkeitsviskosität	400-800 mPa.s (cps)
Max. Flüssigkeitsdruck	35 bar (500 psi)
Max. Geschwindigkeit	Über 400 Blätter pro Minute
Anzahl Ventile	3 oder 4 Ventile (Modell 524)



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website valcomelton.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner
 Welthauptsitz: USA, Cincinnati, Ohio (Unternehmenszentrale) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612
 Hauptsitz Europa : Spanien, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584
 Hauptsitz Asien: China, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834
inquiry@valcomelton.com • Wir beliefern mehr als 76 Länder weltweit • valcomelton.com