


## SERIE ME

Mit der Doppelleffekt-Pistolenserie ME von Valco Melton kommt eine der neuesten Technologien für den Hochgeschwindigkeitsauftrag von unterbrochenen Klebeliniern auf den Schmelzklebemarkt. Dank ihres Doppelleffektsystems garantiert die Serie ME einen perfekten und gleichmäßigen Leimstopp und sorgt für die saubere, hochwertige Optik einer besseren Produktveredelung. Der ME-Applikator bietet ein flexibles und vielseitiges Design, das an die Marktstandards angepasst werden kann, universell passt und einfach für alle Anwendungsanforderungen der Kunden konfiguriert werden kann.


- 100% kompatibel mit den Marktstandards
- Bis zu 2.400 Zyklen pro Minute
- Ein oder mehrere Module
- Konfigurierbarkeit und Anbringungsort einfach und flexibel

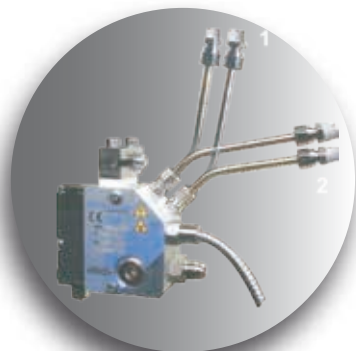


Lufteinlässe wahlweise vertikal (1) oder horizontal (2)



Zwei Halterungspositionen für eine einfache Konfiguration

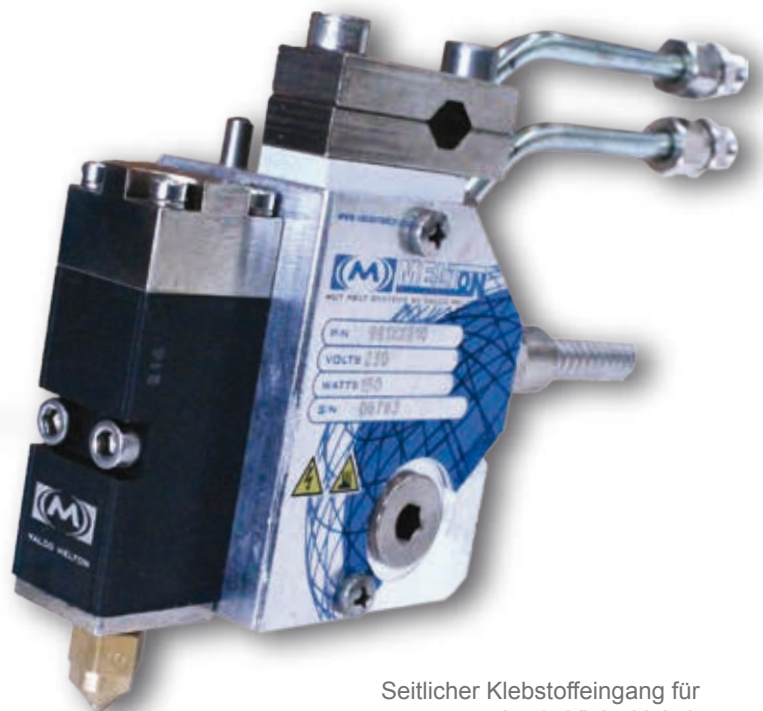


Seitlicher Klebstoffeingang für maximale Vielseitigkeit




Standard- oder anpassbare wasserdichte Version

## Anwendungen der Serie ME:

ME CVO



MF Multibead



### APPLICATION

Die Doppeleffekt-Pistolenserie ME bietet der Verpackungsindustrie eine bessere Lösung für den Heißleimauftrag.

Das Valco Melton-Sortiment an Auftragsprodukten bietet eine vollständige Auswahl an Heißleim-Komponenten und Support:

- RTD-Heißleimschläuche
- Manuelle und automatische Auftragventile
- Düsen- und Applikator-Typen
- Pakete mit Montagehalterungen
- Kontaktlose Leimbildsteuerungen
- Inline-Filter
- Ersatzteile für Systeme von Wettbewerbern
- Hochleistungs-Schmelzklebstoffe

ISO 9001

QUALITÄTSSYSTEME

## Technische Daten

Technische Daten	
Max. Betriebstemperatur	240 °C / 464 °F
Max. Hydraulikbetriebsdruck	100 bar / 1450 psi
Max. Betriebszyklen	2400 Zyklen pro Minute
Luftdruck	4-6 bar / 58-87 psi
Stromverbrauch	190-250 VAC 50/60 Hz



Nähere Informationen finden Sie unter [valcomelton.com](http://valcomelton.com) oder kontaktieren Sie Ihren Valco Melton-Vertreter vor Ort.

Hauptsitz (weltweit): USA, Cincinnati, Ohio (Hauptniederlassung) • Tel.: +1 513 874 6550 • Fax: +1 513 874 3612

Hauptniederlassung Europa: Spanien, Navarra • Tel.: +34 948 321 585 • Fax: +34 948 326 584

Hauptniederlassung Asien: China, Xiamen, Fujian • Tel.: +86 592 591 7854 • Fax: +86 592 591 7834

[inquiry@valcomelton.com](mailto:inquiry@valcomelton.com) • Vertreten in mehr als 76 Ländern weltweit • [valcomelton.com](http://valcomelton.com)