



VALCO MELTON


FLACHKASCHIERUNG

LÖSUNGEN IN DER HOLZBEARBEITUNG

Die PUR-Beschichtungssysteme von Valco Melton für die Flachkaschierung wurden speziell für die anspruchsvollsten Anforderungen in der Möbel- und Dekorationsindustrie entwickelt. Rollen- bzw. Walzensysteme werden hauptsächlich zum Verkleben von großen Oberflächen und weniger flexiblen Materialien eingesetzt.

Produktionsvorteile der Flachkaschierungssysteme von Valco Melton:

- Erhöhung der Klebegeschwindigkeit und -beständigkeit durch Umstieg auf unsere PUR-Dosierlösung.
- Reduzierung der Herstellungskosten und Sicherstellung, dass die Platten vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Wasser geschützt sind.
- Erzielen einer starken und gleichzeitig flexiblen Klebeverbindung mit hervorragender Haftung auf vielen verschiedenen Materialien.

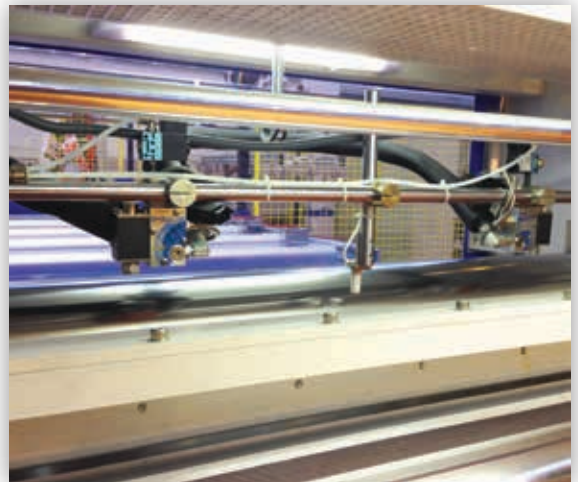

MS1-G-Applikatoren

Die MS1-G - Baureihe bietet eine unerreichte Leistung in den anspruchsvollsten High-Flow-Anwendungen. Diese verfügt außerdem über mehrere Fluidanschlüsse sowie einen mit Industriestandards kompatiblen Aufbau mit leicht zugänglichen Heizelementen und Widerstandsthermometern.



Fassschmelzer der EDrum-Baureihe

Die Fassschmelzer der EDrum-Baureihe sind für den Einsatz von Klebstoffen jeder Art konzipiert, die in 200-Liter-Fässern geliefert werden. Sie sind äußerst vielseitig einsetzbar und bieten mehrere anpassbare Optionen, um den spezifischen Anforderungen aller Benutzer gerecht zu werden.


Die Fassschmelzer gewährleisten durch eine integrierte Steuerung des Auftragsgewichts mit benutzerfreundlichem Bildschirm ein gleichmäßiges Beschichtungsgewicht auf der gesamten Plattenoberfläche.

EDrum-Fassschmelzer können in Kombination mit einseitigen oder doppelseitigen Systemen eingesetzt werden.

Spezifikationen Flachkaschierungssystem



Valco Meltons Lösungen für die Flachkaschierung arbeiten mit einer Bahngeschwindigkeit von 5-25 m/Min. und erreichen bei Oberflächen von 100 bis 1300 mm Breite ein zusätzliches Beschichtungsgewicht von 50 bis 100 g/m².

Unsere Systeme arbeiten mit verschiedenen Schichtwerkstoffen wie MDF, Spanplatten, Polystyrol oder Styropor und mit praktisch allen Arten von Folien, einschließlich: PVC, Hochglanzfolien, Acryl, ABS, P.P, PET, Finishfolien, Laminat, Furnier, folienartigen und Rollkaschiermaterialien.

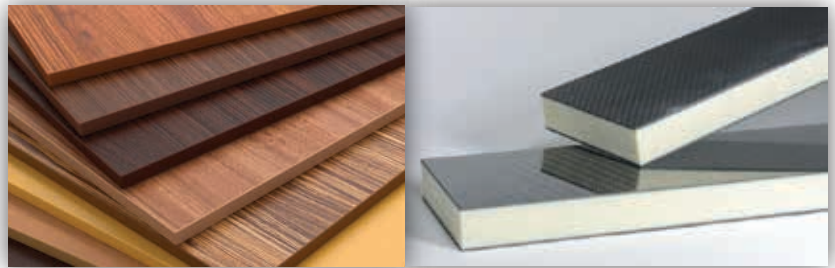

Aufbau des Flachkaschierungssystems (einseitige Option)

- Elektrische Stromversorgung 230VAC
- Elektrische Signale 24VDC
- Pneumatik
- Schlauch

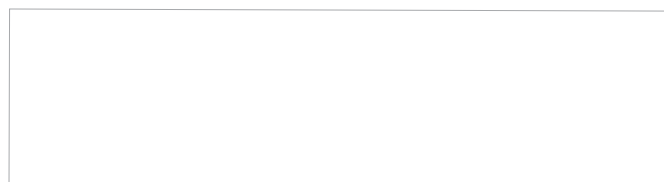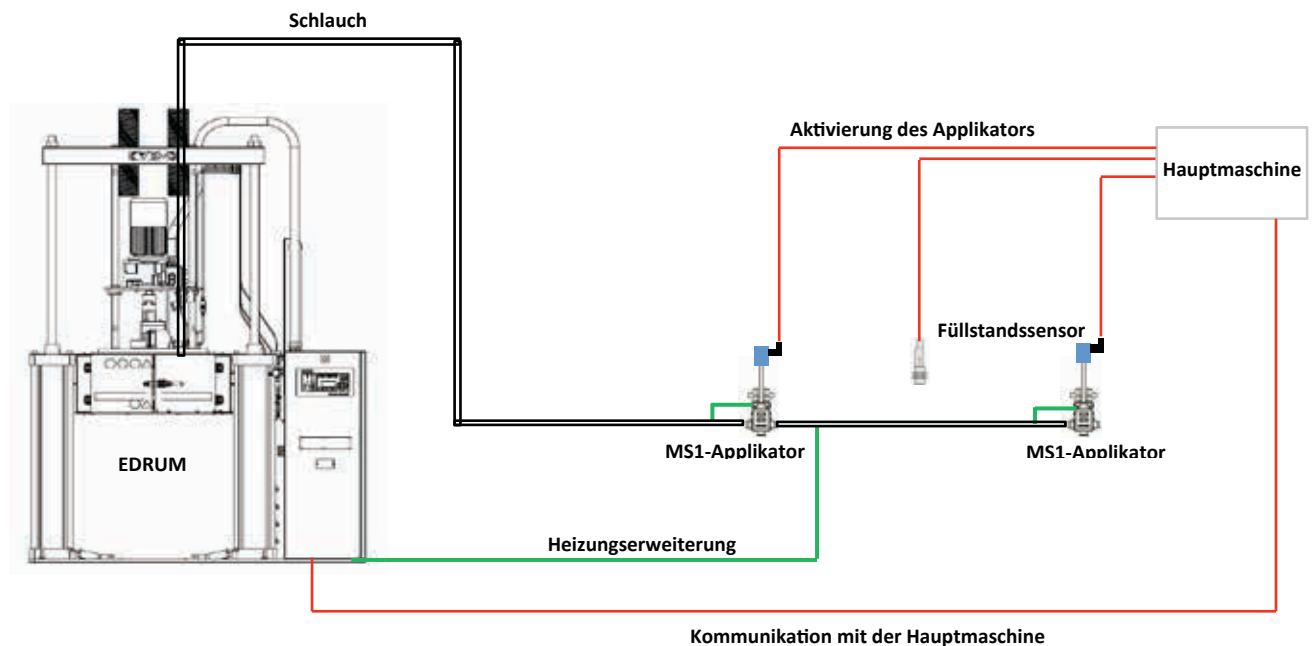

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website valcomelton.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner
 Welthauptsitz: USA, Cincinnati, Ohio (Unternehmenszentrale) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612
 Hauptsitz Europa : Spanien, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584
 Hauptsitz Asien: China, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834
inquiry@valcomelton.com • Wir beliefern mehr als 76 Länder weltweit • valcomelton.com