

## BAUREIHE MKF

### Sichere, kompakte und effiziente Schmelzkleberapplikatoren


Die neue MK-F-Serie von Valco Melton ist ein speziell isolierter Schmelzkleberapplikator, der eine einfache und sichere Handhabung bei gleichzeitig kompakter und effizienter Bauweise garantiert. Der einfache, modulare Aufbau bietet optimale Flexibilität und lässt sich leicht an die Kundenbedürfnisse anpassen.

- Diese erstklassigen Hochgeschwindigkeitsapplikatoren sind ideal für die Kartonier-, Etikettier- und grafische Industrie geeignet.
- Reduzieren Sie den Energie- und Stromverbrauch mit der isolierten Version des MK-F.
- Erzielen Sie einen sauberen Leimauftrag mit hervorragendem Abrißverhalten.
- Auch ohne Isolierung für den Einsatz in Bereichen mit beengten Platzverhältnissen erhältlich



#### Filter

Der integrierte Minifilter hält Verunreinigungen zurück und erhält die Klebequalität.

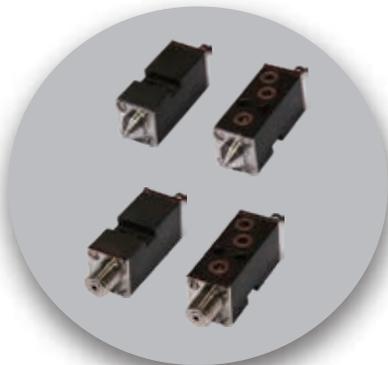

#### Module

AOAC-Bead-Minimodule sorgen für ein perfektes Leimbild bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die hohlraumfreien Zero-Cavity-Minimodule garantieren einen scharfen Leimabriß und verhindern so eine Leimfadenbildung.



Der **isolierte Deckel** garantiert sichere Handhabung des Applikators und reduziert den Energieverbrauch.






Die MKF Auftragskopfsreihe bietet zwei Modulooptionen: Bead oder Zero Cavity. Bead-Mini-Module arbeiten mit geraden, 90° und kugelförmigen Standarddüsen. Zero-Cavity-Minimodule ermöglichen einen extrem schnellen und genauen Leimauftrag mit jedem Klebstofftyp.

Die kompakten MKF Auftragsköpfe von Valco Melton sind ideal für Verpackungsanwendungen mit begrenztem Platzangebot geeignet. Der flexible, einfache und universelle modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Konfiguration für verschiedene Anwendungsanforderungen und wird mit 100 % kompatiblen Anschluss- und Ausrüstungsteilen geliefert.

## Technische Daten

MKF Series Eigenschaften	
Max. Hydraulischer Druck	100 bar
Maximale Temperatur	230° C / 446° F
Temperaturfühler	Ni 120
Pneumatischer Druck	4 -6 bar
Öffnungssystem	AOAC
Max. Taktzahl	8,000 Zyklen/min
Integrierter Filter	Kompatibel

Gehäusebreite des Applikators	
Mit Isolierung	32,5 mm
Ohne Isolierung	19 mm



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website [valcomelton.com](http://valcomelton.com) oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner  
 Welthauptsitz: USA, Cincinnati, Ohio (Unternehmenszentrale) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612  
 Hauptsitz Europa : Spanien, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584  
 Hauptsitz Asien: China, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834  
[inquiry@valcomelton.com](mailto:inquiry@valcomelton.com) • Wir beliefern mehr als 76 Länder weltweit • [valcomelton.com](http://valcomelton.com)